


## Metallausführung

### Leistungsdaten:



- Übersetzungsverhältnis: 1:1
- Maximale Fördermenge (l/min): 45,4
- Austragsmenge pro Zyklus (Liter): 0,15
- Luftanschluss: 1/4" NPT (IG)
- NW Saugseite: 1/2" NPT (IG)/BSP
- NW Druckseite: 1/2" NPT (IG)/BSP
- Max. Betriebsdruck (bar): 6,9
- Max. Feststoffdurchmesser (mm): 2,4
- \* Gewicht mit PP-Motor(kg): Aluminium 6,6 / Edelstahl 6,46
- Max. trockene Saughöhe (m): 2,8 (Teflonausführung)


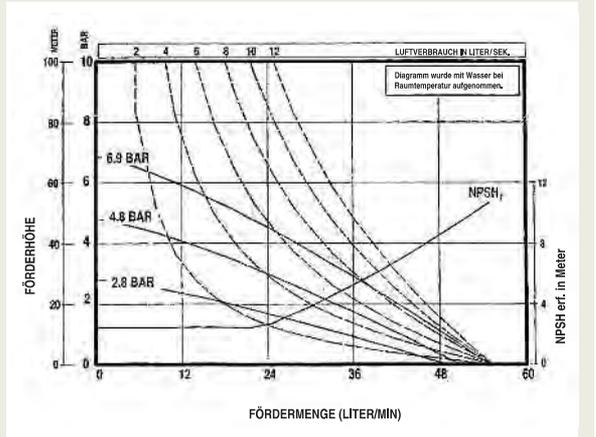


\* Für Modelle mit Aluminiummotor addieren Sie bitte 1,06 kg.

### Abmessungen (mm):

### PD 05 X - X S X - X X X - B

Die aufgeführten Größen sind nur zur Zuordnung und Bezugnahme gedacht.

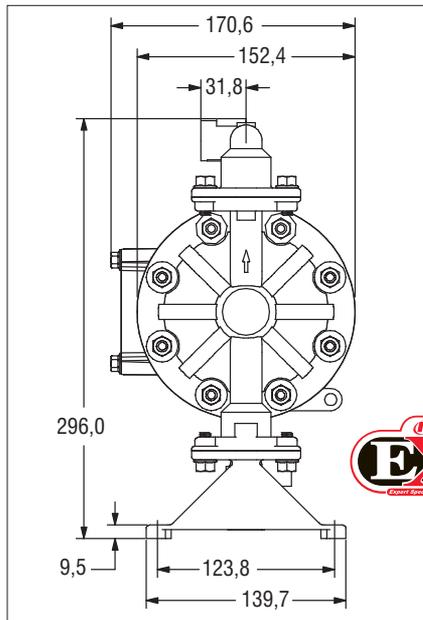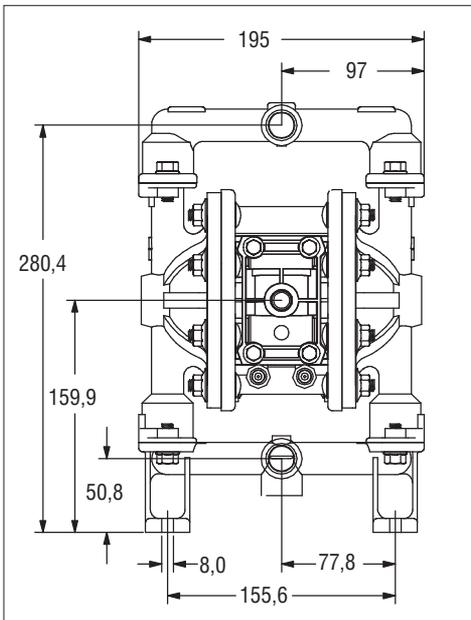

### Modell-/Materialauswahl:

### PD05 X - X X S - X X X - B

Basismodell	Mittelteil	Gewinde	Medienberührte Gehäuseteile	Schrauben	Kugelsitzmaterial	Kugelmaterial	Membranmaterial
1/2" Anschluss	R Polypropylen A Aluminium	A NPT B BSP	S Edelstahl A Aluminium	S Edelstahl	S Edelstahl P Polypropylen F Aluminium	A Santoprene® C Hytrel® G Nitril S Edelstahl T PTFE U Polyurethan V Viton®	A Santoprene® C Hytrel® G Nitril T PTFE U Polyurethan V Viton®

Bitte beachten Sie: Einzelansteuerung möglich

Zubehör/Reparatursätze ab Seite 108