





Bezeichnung	Polzahl: 5, Befestigungsgewinde: PG 9, Flanschdose von vorne verschraubbar, mit Litzen, AWG 24
Bereich	M12-B Serien 715/766
Bestellnummer	76 0534 1011 00105-0200

Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdrehschutz  
With flats as anti-rotation device

Mit Durchgangsbohrung  
With bore hole

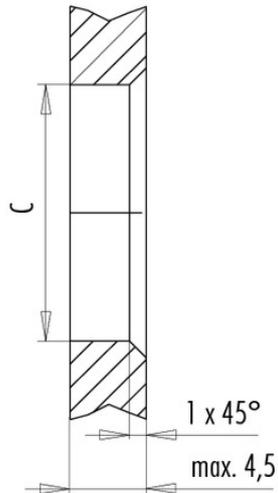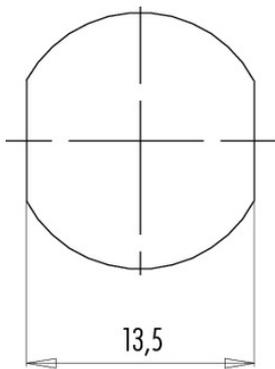

	C
PG 9	15,3
M16x1,5	16,1

Anzugsdrehmoment/Tightening torque

Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm  
Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm

Bezeichnung	<b>Polzahl: 5, Befestigungsgewinde: PG 9, Flanschdose von vorne verschraubbar, mit Litzen, AWG 24</b>
Bereich	<b>M12-B Serien 715/766</b>
Bestellnummer	<b>76 0534 1011 00105-0200</b>

### Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“