

AcciaioECO LED

Leuchte hoher Schutzart: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Kappen aus Kunststoff und Scheibe aus Hartglas, mikroprismatisch. Kappen und Scheibe fest mit dem Gehäuse verbunden. Lichtlenkung durch segmentierten, parabolisch geformten Reflektor aus hochglänzendem Aluminium, tief-breitstrahlend. Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung. Explosionsgeschützt für Zone 2 (II 3G Ex nA IIB T4) und 22 (II 3D Ex tD A22 T100) durch Zubehör. Lineares LED-Modul und elektronischer LED-Treiber.

Version für Wandanbau oder Deckenanbau und für Ketten/Seilpendel.



Montagearten




Technische Daten

Montage: Wand- oder Deckenanbau, Kette / Seil
 Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, grau (RAL 7035)
 Kappen: Polycarbonat / Polybutylenterephthalat, grau (RAL 7035)
 Scheibe: Hartglas, mikroprismatisch
 Reflektor: Aluminium, hochglänzend
 Betriebsgerät: elektronisch ($\cos\phi \geq 0,96$)
 Netzversorgung: 93 V - 265 V / 50 Hz
 Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Lichttechnische Daten

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: > 60.000 h
 Farbstabilität: 3 SDCM








Bestellnummer Typ




| Bestellnummer | Typ | TB | LED | T_c | R_a | P | Φ | η | m | Icon |
|---------------|-----------------------|------|-----|---------|-------|------|----------|----------|--------|------|
| A236ED | Acciaio E LED 2x36 4K | 2x36 | 96 | 4.000 K | >80 | 36 W | 4.400 lm | 122 lm/W | 3,2 kg | 1 |
| A258ED | Acciaio E LED 2x58 4K | 2x58 | 144 | 4.000 K | >80 | 52 W | 6.400 lm | 123 lm/W | 3,2 kg | 1 |

Zubehör bitte separat bestellen

| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|------------------------|--|
| Sicherheitsbeleuchtung | |
| VB19355 | Notlichtversorgungsmodul, 6/2 W, 1/3 h  |
| VB19356 | Notlichtversorgungsmodul, 6/2 W, 1/3 h  |
| RA02 | Zusatzbatterie zur Leistungsverdopplung (VB19355/VB19356) |
| 17220 | SicuroLED-Inverter 24 V  |
| G31545 | SicuroLED-Inverter 230 V  |
| G31546 | SicuroLED-Modul 230 V  |

Weiteres Zubehör bitte separat bestellen

| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|------------------|--|
| 15018 | Explosionsschutz-Set für Zone 2 und 22 II 3G Ex nA IIB T4 (Zone 2) II 3D Ex tD A22 T100 (Zone 22) ¹ |
| 412337000 | Klemme für bauseitige Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm ² |
| 20122 | Wandhalterung-Set, schwenkbar ¹ |

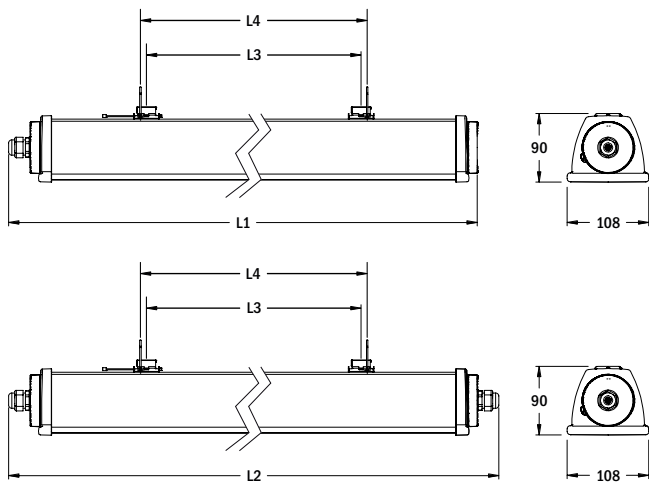¹ 1 Stück pro Leuchte erforderlich


| Bestellnummer | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---------------|----------|----------|--------|--------|
| A236ED | 1.236 mm | 1.264 mm | 900 mm | 916 mm |
| A258ED | 1.236 mm | 1.264 mm | 900 mm | 916 mm |