




A80 | 100.0% Φ: 600 lm

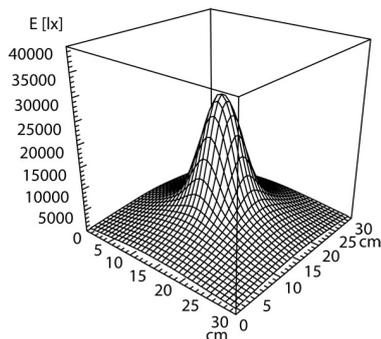

30 x 30 cm Φ: 600 lm
Em: 5010 lx
Emax: 28559 lx
Emin: 839 lx
= 50 cm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC
Leistungsaufnahme	ca. 8 W
Lichtstrom	ca. 600 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 75 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Engstrahlend; Direkt
Ausstrahlungswinkel	10°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblending	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 67; SK III
Technik	Schaltbar; Stufenlos dimmbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Eloxier; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gestänge	Schwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel nicht vorhanden
Zusatzlinse	nicht vorhanden
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330088286
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 2 kg; 2,5 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Gestängeleuchte ROCIA.focus RFD 600/850/DS

113182000-00680110

