

HALATLI ÇEKTİRME Alüminyum Gövdeli / ALUMINUM HOUSING PULLING HOIST

	NL-HX 800A	NL-HX 1600A	NL-HX 3200A		
Kapasitesi / Capacity	800	1600	3200	kg	
Halat çapı / Rope diameter	8.3	11	16	mm	
Ölçülen ileri el hareket gücü / Rated forward handpower	343	441	441	N	
Ölçülen ileri hareket / Rated forward travel	≥52	≥55	≥28	mm	
Test yükü / Proof test load	1200	2400	4000	kg	
Çelik halat emniyet faktörü ve yük kapasitesi/ Wire rope safety factor and load capacity/	5	5	5		
Emniyet faktörü/ Statik yük kapasitesi/ Safety factor and static load capacity/	5	5	5		
Ölçüler / Dimensions	A	426	545	660	mm
	B	235	280	325	mm
	C	168	190	230	mm
	L1		800	800	mm
	L2	800	1200	1200	mm
Ağırlık / Weight	6	11	22	kg	

- Hafif, küçük ve sağlam alüminyum gövde
- Ön koldaki pim mekanizması ile sağlanan aşırı yük koruma sistemi. Taşıma kolunda veya operasyon levyesinde yedek makas pimleri
- Çelik halatın kolayca monte edilmesini sağlayan mekanizma
- Birim harekette uzun halat hareketi
- Test edilmiş %150 aşırı yük testlidir
- Üstte rahat temizliği kolaylaştıran geniş açıklık
- Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42 EC'ye uygun üretilmiştir.
- Özel siparişlerde çelik halat seti ile teslim
- Standart çelik halat uzunluğu 20 ve 30 metredir.

- Light weight, compact, high strength aluminium housing
- Overload protection is by a sharing pin in the forward lever. Spare shear pins are conveniently located in the carrying handle or operating lever
- Easy, smooth installation of the wire rope
- Long rope advance per each lever stroke
- 150% overload factory tested
- Large opening in the top of the unit for cleaning
- Manufactured according to machinery directive 2006/42/EC
- Can be supplied with wire rope set to special order
- The standard wire rope lengths are 20 and 30 metres.


Halat uzunluğu/ Rope length:

20m	30m
Art.No. 52000090	Art.No. 52000091
Art.No. 52000092	Art.No. 52000093
Art.No. 52000094	Art.No. 52000095

NL-HX 800 A

NL-HX 1600 A

NL-HX 3200 A

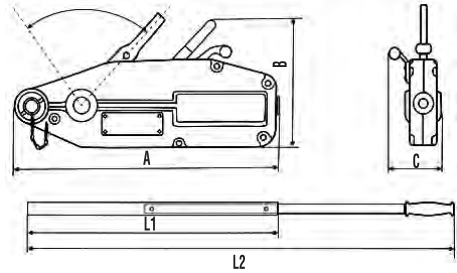

HALATLI ÇEKTİRME Çelik Gövdeli / IRON HOUSING PULLING HOIST

	NL-HX 800S	NL-HX 1600S	NL-HX 3200S		
Kapasitesi / Capacity	800	1600	3200	kg	
Halat çapı / Rope diameter	8.3	11	16	mm	
Ölçülen ileri el hareket gücü / Rated forward handpower	343	441	441	N	
Ölçülen ileri hareket / Rated forward travel	≥52	≥55	≥28	mm	
Test yükü / Proof test load	1200	2400	4000	kg	
Çelik halat emniyet faktörü ve yük kapasitesi/ Wire rope safety factor and load capacity/	5	5	5		
Emniyet faktörü/ Statik yük kapasitesi/ Safety factor and static load capacity/	5	5	5		
Ölçüler / Dimensions	A	440	550	690	mm
	B	265	300	350	mm
	C	63	77	91	mm
	L1		800	800	mm
	L2	800	1200	1200	mm
Ağırlık / Weight	18	30	56	kg	

Halat uzunluğu/ Rope length:

20m	30m
Art.No. 52000096	Art.No. 52000097
Art.No. 52000098	Art.No. 52000099
Art.No. 52000100	Art.No. 52000101

NL-HX 800 S

NL-HX 1600 S

NL-HX 3200 S

