

Schraubfassung für RS/PT5-Relais, 14-polig, 10A



S-Relay, passende Relais-Serien: PT5, RS5 und RS4, Schraubklemmen





Technische Daten

Nettogewicht (kg)	0,05
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Kontaktstrom (A)	10
Anschlussart	Schraubklemme
Zwischen benachbarten Kontakten	2500
Zwischen Kontakt und Spule	4000
Nennspannung	300VAC
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	1
Durchschlagsfestigkeit	-
Querschnitt eindrätig (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)	0,5 - 2,5

Schaltbild

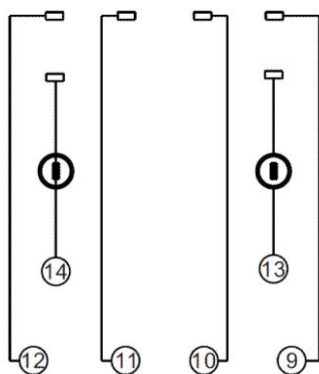

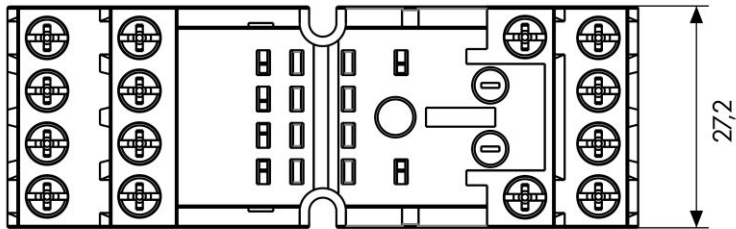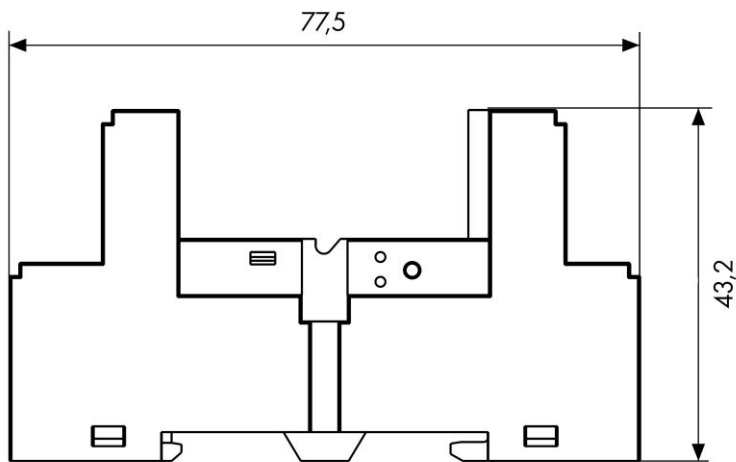Maßbild

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schraubfassung für RS/PT5-Relais, 14-polig, 10A	YRS50004
S-Relay, passende Relais-Serien: PT5, RS5 und RS4, Schraubklemmen	
Optionales Zubehör	
Beschriftungsschild für YRS-Sockel	YRS20000
S-Relay	
Kunststoff - Haltebügel für YRS-Sockel	YRS40000
S-Relay	
Metall - Haltefeder für YRS-Sockel	YRS50000
S-Relay, für RS Relais, für YRS- oder PT-Sockel	
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel	YRS13250
S-Relay	
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS12024
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel	YRS11524
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel	YRS11730
S-Relay	
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel	YRS14524
S-Relay	
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel	YRS14730
S-Relay	
Kunststoff - Haltebügel für PT Relais für YRS-Sockel	YRS400PT
S-Relay	
Metall - Haltefeder für PT Relais für YRS-Sockel	YRS500PT
S-Relay	